

Características estándar

- Plataforma autonivelante
- Plataforma de rotación hidráulica
- Controles totalmente proporcionales de efecto Hall
- Confirmación de conducción
- Cableado de CA a la plataforma
- Rotación de la plataforma giratoria de 360°
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma de inclinación
- Accionamiento de tracción positivo
- Motor de doble velocidad
- Bomba de emergencia
- Control inteligente CAN
- Sensor de sobrecarga


Opciones Características

- Puerta abatible de plataforma
- Apalancamiento alternativo de la plataforma
- Paquetes de conexión de soldador
- Alambre de soldador que se conecta a la plataforma
- Aerolínea a plataforma
- Enfriador de aceite hidráulico
- Paquetes de ambiente hostil
- Paquetes de aire antichoque
- Bandeja de herramientas
- Paquetes de alarma
- Luces de trabajo de la plataforma
- Paquetes de tracción
- Fuente de alimentación de CA
- Eje oscilante



MODELO	HT390	HT410J
Máx. Altura de trabajo	38.5 m	41 m
Máx. Altura de la plataforma	36.5 m	39 m
Capacidad máxima	340 kg	340 kg
Dimensiones plataforma B x C x A	1.8 x 0.76 x 1.1 m	
Altura replegada D	3.55 m	3.55 m
Largo replegado E	16.2 m	16.6 m
Ancho F	2.5m (3.8m)	
Distancia entre ejes G	3.8 m	
Altura al suelo H	0.52 m	
Ángulo de rotación de la torreta	360°	
Ángulo de rotación de la plataforma	180°	
Ángulo de giro de la pluma	/	130° (+75°/55°)
Velocidad de conducción - replegada	4.24 km/h	
Velocidad de conducción - levantado	0.55 km/h	
Trepabilidad (2WD)	25%	
Trepabilidad (4WD)	40%	
Número de ruedas motrices	2	4
Número de volante	2	4
Control	Control proporcional electrohidráulico	
Voltaje del sistema	CC 12V	
Tamaño de llanta	445/65-24 Neumáticos macizos	
Energía	Motor Cummins QSF2.8T-C72 54kW	
Peso total (4WD)	24000 kg	26500 kg

Rango de movimiento HT390

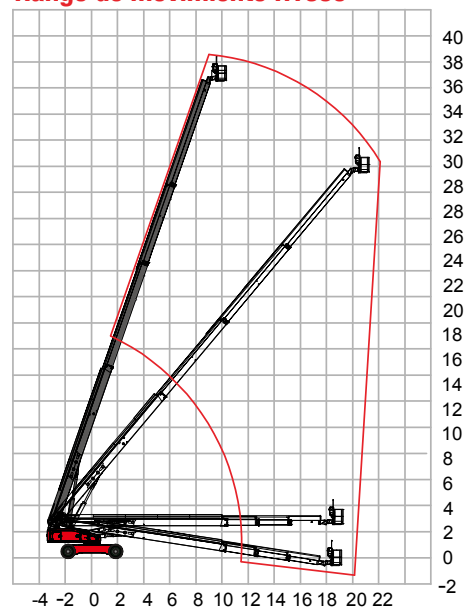

Rango de movimiento HT410J

