



Características estándar

- Sistema de bajada de emergencia manual
- Puerta abatible de plataforma
- Plataforma extendida
- plataforma plegable
- Freno húmedo multidisco
- Liberación manual del freno
- Protección contra baches
- Neumáticos que no dejan marcas
- Alimentación de CA a la plataforma
- alarma de inclinación
- Zumbador
- Soportes de seguridad
- Indicador de carga
- Bolsillos para montacargas
- Sistema de diagnóstico
- Batería libre de mantenimiento
- Baliza intermitente doble




Opciones Características

- Línea de aire a la plataforma
- Toma de corriente a la plataforma
- Luz de trabajo de la plataforma
- sensor de sobrecarga
- Bocina
- Sistema anticolisión
- Dispositivo de parada automática de protección de límite superior
- Alarma de movimiento



XE-N SERIE

MODELO	XE65N	XE80N
Altura de trabajo máx. H1	6.5 m	7.8 m
Altura de plataforma máx. H2	4.5 m	5.8 m
Altura de la plataforma mín.	0.93 m	1.03 m
Longitud - Extensión de la plataforma	0.9 m	
Capacidad de elevación	270 kg	230 kg
Capacidad de elevación en la extensión	115 kg	
Dimensión de la plataforma BxGxA	1.64 x 0.75 x 1.1 m	
Largo plataforma extendida K	2.54 m	
Altura del zócalo de la plataforma L	0.15 m	
Longitud y anchura totales ExF	1.93 x 0.77 m	
Altura replegada barandillas D	2.04 m	2.13 m
Altura replegada-sin barandillas M	1.69 m	1.78 m
Distancia entre ejes G	1.32 m	
Altura al suelo H	0.06 m	
Altura sobre el suelo - potholes bajados	0.02 m	
Radio de giro interior	0.8 m	
Radio de giro exterior	1.56 m	
Tiempo de subida / bajada	11 / 8.5 s	14 / 11 s
Velocidad de conducción: replegada	3.8 km / h	
Velocidad de conducción: elevada	0.7 km/h	
Pendiente máxima	30%	
Inclinación - frontal a posterior	3°	
Inclinación - lateral	2°	
Motor de la conducción	Hidráulico / Eléctrico	
Depósito hidráulico	15 L	
Tamaño del neumático	356 x 114 x 254 mm	
Máx. ocupación de la plataforma	2 pers	
Energía	4 x 6 V / 225 Ah	
Peso - Estándar ANSI/CSA	1164 kg	1315 kg
- Estándar CE/AU	1235 kg	1490 kg

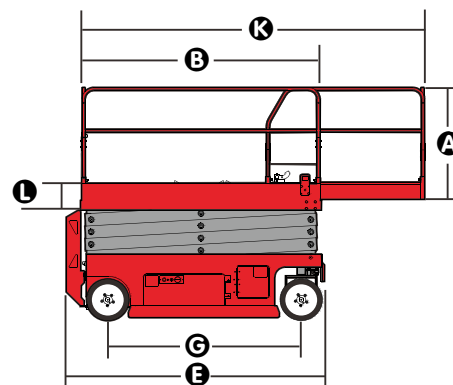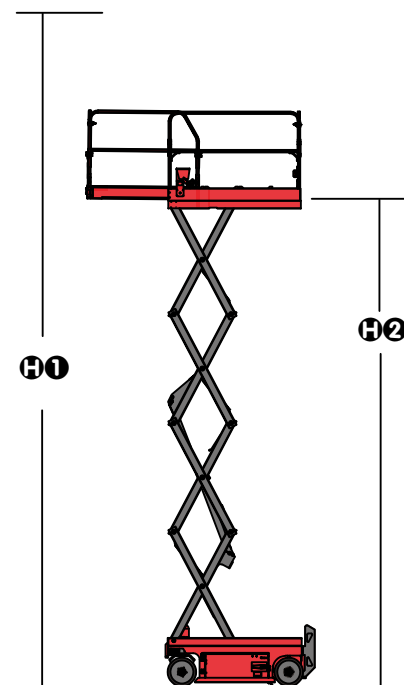

» Mantall proporciona al usuario modos de caminar tanto de accionamiento hidráulico (HD) como de accionamiento eléctrico (ED), para satisfacer las demandas de diferentes clientes.