

HZ160RT/160JRT

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS

Mantall®

Características estándar

- Plataforma autonivelante
- Plataforma de rotación hidráulica
- Controles totalmente proporcionales de efecto Hall
- Confirmación de conducción
- Cableado de CA a la plataforma
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma de inclinación
- Accionamiento de tracción positivo
- Motor de doble velocidad
- Bomba de emergencia
- Control inteligente CAN
- Sensor de sobrecarga

Opciones Características


- Plataforma de 2,4 m
- Puerta abatible de plataforma
- Apalancamiento alternativo de la plataforma
- Aerolínea a plataforma
- Enfriador de aceite hidráulico
- Paquetes de ambiente hostil
- Paquetes de aire antichoque
- Bandeja de herramientas
- Paquetes de alarma
- Luces de trabajo de la plataforma



HZ160RT/160JRT

MODELO	HZ160RT	HZ160JRT
Máx. Altura de trabajo	16 m	
Máx. Altura de la plataforma	14 m	
Alcance máximo	8.19 m	8.4 m
Punto de articulación	7.09 m	7.71 m
Capacidad máxima	230 kg	
Dimensiones plataforma B x C x A	1.8 x 0.76 x 1.17 m	
Altura replegada D	2.3 m	
Largo replegado E	6.14 m	6.87 m
Ancho F	2.00 m	
Distancia entre ejes G	2.00 m	
Altura al suelo H	0.36 m	
Ángulo de rotación de la torreta	360° discontinuamente	
Alcance trasero	0	
Ángulo de rotación de la plataforma	0 / 180°	
Ángulo de giro de la pluma	0/140° (HZ160JRT solo)	
Nivelación de la plataforma	Nivelación hidráulica	
Velocidad de conducción - replegada	4.9km/h (7.0km/h 4wd)	
Velocidad de conducción - levantado	1.0km/h	
Pendiente máxima	30% (45%4WD)	
Max. ángulo de inclinación	3°	
Máx. fuerza lateral N	400 N	
Máx. Velocidad del viento permitida	12.5 m/s	
Mín. Radio de giro - interior	1.7 m	
Mín. Radio de giro - exterior	4.0 m	
Número de ruedas motrices	2 / 4 WD	
Número de volante	2	
Control	Control proporcional electrohidráulico	
Voltaje del sistema	CC 12V	
Capacidad del tanque hidráulico	70 L	
Capacidad del tanque de combustible	65 L	
Tamaño de llanta	33 x 12 - 20	
Energía	Perkins 404D Motor diesel	
Peso total	6.35 t	6.8 t

Rango de movimiento HZ160RT

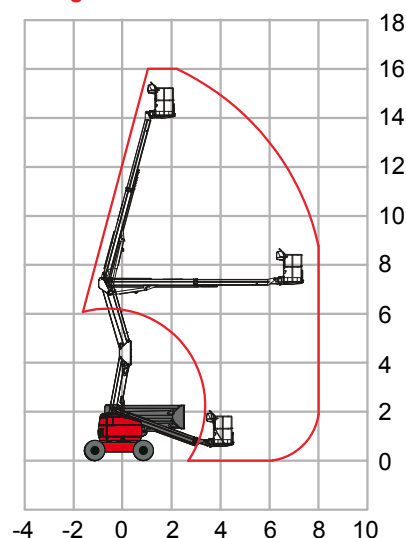

Rango de movimiento HZ160JRT

