

HZ180JRT/200JRT/260JRT

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS

Mantall®



Características estándar

- Plataforma autonivelante
- Plataforma de rotación hidráulica
- Controles totalmente proporcionales de efecto Hall
- Confirmación de conducción
- Cableado de CA a la plataforma
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma de inclinación
- Accionamiento de tracción positivo
- Motor de doble velocidad
- Bomba de emergencia
- Control inteligente CAN
- Sensor de sobrecarga


Opciones Características

- Plataforma de 2,4 m
- Puerta abatible de plataforma
- Apalancamiento alternativo de la plataforma
- Aerolínea a plataforma
- Enfriador de aceite hidráulico
- Paquetes de ambiente hostil
- Paquetes de aire antichoque
- Bandeja de herramientas
- Paquetes de alarma
- Luces de trabajo de la plataforma


HZ180JRT/200JRT/260JRT

MODELO	HZ180JRT	HZ200JRT	HZ260JRT
Máx. Altura de trabajo	18 m	20 m	26 m
Máx. Altura de la plataforma	16 m	18 m	24 m
Alcance máximo	9.5 m	11.1 m	15.1 m
Punto de articulación	7.6 m	8.9 m	10.3 m
Capacidad máxima	230 kg		
Dimensiones plataforma B x C x A	1.8 x 0.76 x 1.1 m	2.4 x 0.9 x 1.1 m	
Altura replegada D	2.50 m		2.70 m
Largo replegado E	8 m	8.60 m	9m
Ancho F	2.30 m	2.50 m	
Distancia entre ejes G	2.10 m	2.50 m	2.8 m
Altura al suelo H	0.36 m	0.35 m	0.33 m
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuamente		
Alcance trasero	0		
Ángulo de rotación de la plataforma	0 / 180°		
Ángulo de giro de la pluma	0 / 135°	0 / 137°	0 / 135°
Nivelación de la plataforma	Nivelación hidráulica		
Velocidad de conducción - replegada	4.8 km/h		
Velocidad de conducción - levantado	1.0 km/h		
Pendiente máxima	30% (45%4WD)		30%
Max. ángulo de inclinación	3°		
Máx. fuerza lateral N	400 N		
Máx. Velocidad del viento permitida	12.5 m/s		
Mín. Radio de giro - interior	1.7 m	2.2 m	2.1 m
Mín. Radio de giro - exterior	4.5 m	5.4 m	4.5 m
Número de ruedas motrices	4 WD	2 / 4 WD	2 WD
Número de volante	2		
Control	Control proporcional electrohidráulico		
Voltaje del sistema	CC 12V		
Capacidad del tanque hidráulico	170 L		
Capacidad del tanque de combustible	140 L	85 L	140 L
Tamaño de llanta	355 x 55D - 625		385 x 55D - 24 sólido
Energía	Yanmar 4TNV88		CumminsQSFT2.8-C
Peso total	8.42 t	11.985 t	13 t

Rango de movimiento HZ180JRT

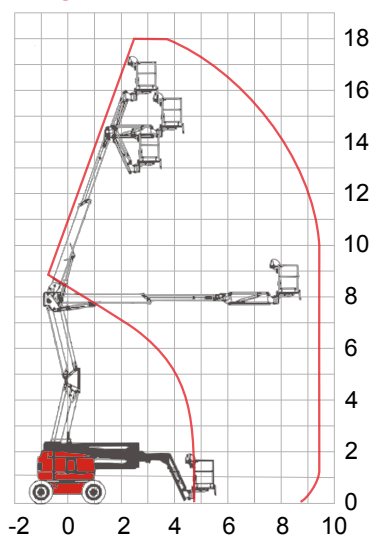

Rango de movimiento HZ200JRT

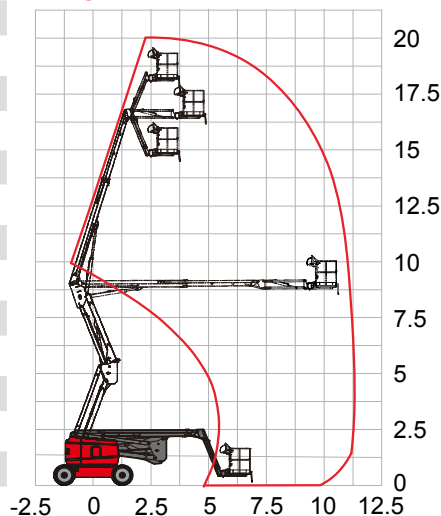

Rango de movimiento HZ260JRT

